

Ganzglasduschsystem | BH 210

Glass Shower System





Innovative Befestigungstechnik – flexibles Design

Innovative fixation – flexible design



Der neue Maßstab in puncto Flächenbündigkeit

BH 210 begeistert mit Licht, Luftigkeit und Wertbeständigkeit. Elegante Drehtüren mit Hebe-Senk-Mechanismus schließen innen flächenbündig ab. Die Beschläge sind dank einer neuartigen Befestigungstechnologie auf der äußeren Glasoberfläche sicher befestigt (Belastung 1,6 t pro Befestigungspunkt). Auf den Innenseiten der Dusche finden sich pure, glatte Glasoberflächen – und sonst nichts.

Systemmerkmale

- Drehtürsystem (nach außen öffnend)
- Glasbefestigung flächenbündig (verschweißt statt verschraubt – ohne Glasbearbeitung)
- Hebe-/Senkfunktion (+/- 5 mm)
- selbstschließend ab 30°
- zwei Designvarianten: eckige/runde Abdeckkappen
- Glasdicke: Fixteile 8 mm, plane Türgläser 8 mm, gebogene Türgläser 6 mm
- max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) 40 kg > 40 kg auf Anfrage

The new benchmark for flush fitting technology

The BH 210 impresses with its lightness, airiness and durability. Elegant swing doors with rising mechanism close flush internally. The fittings are fixed securely to the external glass surface with an innovative fixing technology (load capacity 1.6 tonnes per fixing point). On the internal sides of the shower are smooth glass surfaces – nothing else.

System features

- Single-action door system (outward opening)
- Countersunk glass fixing (strength welded instead of screwed, non glass preparation)
- Rising mechanism (+/- 5 mm)
- Self-closing from 30°
- Two design variants: square/round cover caps
- Glass thickness: fixed and flat door panels 8 mm, curved door panels 6 mm
- Max. loading capacity (2 fittings) 40 kg > 40 kg on request



Band Glas/Wand
Hinge glass/wall



Band Glas/Glas 180° (mit eckigen Abdeckkappen) | Hinge glass/glass 180° (with square cover caps)



Band Glas/Glas 180° (mit runden Abdeckkappen) | Hinge glass/glass 180° (with round cover caps)




Flächenbündige Glasbefestigung, einfache Reinigung von innen
Countersunk glass fixing, easy to clean from inside




Türknope eckig | Door knob square



Türknope rund | Door knob round

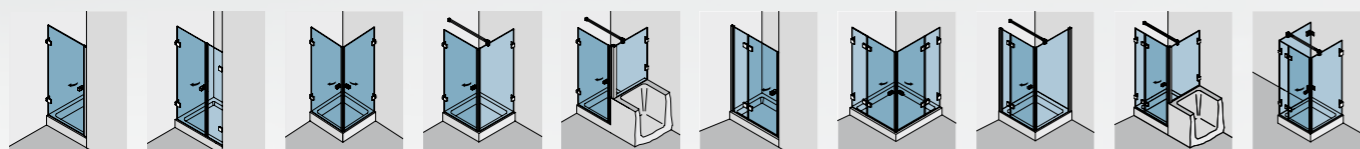

100 110W/P 120 130W/P 131W/P 200W/P 220W/P 230W/P 231W/P 233W/P

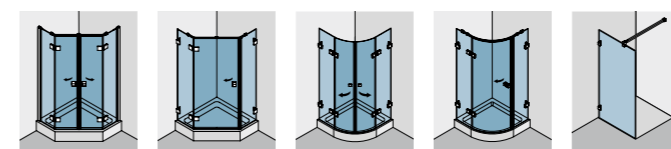

250W/P 255W/P 260W/P 265W/P 530W

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.

W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

BH 210

Technische Daten | Technical data

		Standard	Auf Anfrage
		Standard	On request
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile Fixed panels Plane Türgläser Flat door panels Gebogene Türgläser Curved door panels	8 8 6	10 10
Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) Max. loading capacity (2 fittings)	Türglasmaß Glass door dimension 1000 × 2000 × 8 mm	40 kg	> 40 kg ⁽¹⁾
Höhe gebogene Türgläser (mm)⁽²⁾ Height of curved door panels ⁽²⁾	Typ 260/265 – RW 500/550 ⁽³⁾ Typ(e) 260/265 – RW 500/550 ⁽³⁾	2000 ⁽²⁾ 2000 ⁽²⁾	
Verstellmöglichkeit⁽⁴⁾ (mm) Adjustability ⁽⁴⁾ (mm)	Band G/W Hinge G/W Band G/G 135° Hinge G/G 135° Band G/G 180° Hinge G/G 180° Winkel G/W Bracket G/W Winkel G/G Bracket G/G Profil Profile	– – – +2/-2 – +8/-8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Drehtürbeschläge mit Schweißtechnik und Hebe-Senk-Mechanismus Single-action hinges with welding technology and rising-mechanism	BH 210 BH 210	
Materialien Materials	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium) Fittings (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium)		
Realisierbare Türsysteme Realizable door types	Typ 1nn Tür an Wand Type 1nn Door fixed to wall Typ 2nn Tür an Fixteil Type 2nn Door fixed to glass panels Typ 5nn Trennwand Type 5nn Partition wall	■ ■ ■	
Realisierbare Anwendungen Realizable configurations	Nischendusche Niche shower Eckdusche Corner shower In Verbindung mit Badewanne In conjunction with bathtub U-Kabine U-shaped shower Walk-In Walk-In Sonderlösungen Special solutions	■ ■ ■ ■ ■	■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	glanzverchromt Polished chromed weitere Oberflächen Special finishes	■	■
Bemerkungen Remarks	Zwei Designvarianten: eckige/runde Abdeckkappen Two Design variants: square/round cover caps Fixteile können wahlweise mit Glas/Wand Winkeln oder mit durchgehenden Profilen gehalten werden Fixed Panels can be held with either glass to wall brackets or full-length wall abutment profiles Selbstschließend ab 30° Self-closing from 30° Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben Door is raised approx. 5 mm on opening		

⁽¹⁾ Mit 3 Schweißpunkten (3 Beschlägen) | With 3 weld points (3 fittings)

⁽²⁾ Systemhöhe der Dusche | Shower system height

⁽³⁾ RW = Radius Duschwanne | Radius shower tray

⁽⁴⁾ „+“ Verstellung zum Türgriff | Adjustment towards door handle

„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall

provitris GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-109

www.gral-systeme.de